


PRODUCTS

W85cm

製品名
本体サイズ
重量/キャリーバッグサイズ

PIXLIPGO®



85x200

850 × 2.000 × 150 mm
12,5kg / 106x20x42cm

COMPONENTS


- 2 × 750mmプロファイル
- 4 × 1150mmプロファイル
- 4 × コーナーアングル
- 1 × ストラット(支柱)
- 2 × ストラットホルダー
- 2 × ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 1 × バッグ
- 6 × カバーキャップ
- 2 × システムコネクター(トップ)
- 1 × システムコネクター(ステップ)
- 8 × プリントクリップ

ILLUMINATION

- 2 × GO LED モジュール24V
- 1 × 電源 120w-24v
- 1 × デバイスプラグ
- 1 × Yケーブル



85x225

850 × 2.250 × 150 mm
13kg / 120x20x42cm

COMPONENTS


- 2 × 750mmプロファイル
- 4 × 1025mmプロファイル
- 4 × コーナーアングル
- 1 × ストラット(支柱)
- 2 × ストラットホルダー
- 2 × ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 1 × バッグ
- 6 × カバーキャップ
- 2 × システムコネクター(トップ)
- 1 × システムコネクター(ステップ)
- 8 × プリントクリップ

ILLUMINATION

- 2 × GO LED モジュール24V
- 1 × 電源 120w-24v
- 1 × デバイスプラグ
- 1 × Yケーブル



85x250

850 × 2.500 × 150 mm
14kg / 120x20x42cm

COMPONENTS

- 2 × 750mmプロファイル
- 4 × 1150mmプロファイル
- 4 × コーナーアングル
- 1 × ストラット(支柱)
- 2 × ストラットホルダー
- 2 × ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 1 × バッグ
- 6 × カバーキャップ
- 2 × システムコネクター(トップ)
- 1 × システムコネクター(ステップ)
- 8 × プリントクリップ

ILLUMINATION


- 2 × GO LED モジュール24V
- 1 × 電源 120w-24v
- 1 × デバイスプラグ
- 1 × Yケーブル

PRODUCTS

W100cm

製品名
本体サイズ
重量/キャリーバッグサイズ

PIXLIPGO®



GO COUNTER

1.000 × 1.000 × 150mm

10kg / 106x20x42cm

COMPONENTS


- 1 x 天板(black)
- 4 x 900mmプロファイル
- 4 x コーナーアングル
- 2 x ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 1 x バッグ
- 6 x カバーキャップ
- 2 x システムコネクタ(トップ)
- 1 x システムコネクタ(ステップ)
- 8 x プリントクリップ

ILLUMINATION

- 1 x GO LED モジュール24V
- 1 x 電源 60w-24v
- 1 x デバイスプラグ



100x100

1.000 × 1.000 × 150mm

10kg / 106x20x42cm

COMPONENTS


- 4 x 900mmプロファイル
- 4 x コーナーアングル
- 2 x ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 1 x バッグ
- 6 x カバーキャップ
- 2 x システムコネクタ(トップ)
- 1 x システムコネクタ(ステップ)
- 8 x プリントクリップ

ILLUMINATION

- 1 x GO LED モジュール24V
- 1 x 電源 60w-24v
- 1 x デバイスプラグ



100x150

1.000 × 1.500 × 150mm

7,5kg / 106x20x42cm

COMPONENTS

- 2 x 900mmプロファイル
- 4 x 650mmプロファイル
- 1 x ストラット(支柱)
- 2 x ストラットホルダー
- 4 x コーナーアングル
- 2 x ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 1 x バッグ
- 6 x カバーキャップ
- 2 x システムコネクタ(トップ)
- 1 x システムコネクタ(ステップ)
- 8 x プリントクリップ

ILLUMINATION


- 2 x GO LED モジュール24V
- 1 x 電源 120w-24v
- 1 x デバイスプラグ
- 1 x Yケーブル

PRODUCTS

W100cm

製品名
本体サイズ
重量/キャリーバッグサイズ

PIXLIPGO®



100x200

1.000 × 2.000 × 150 mm
10,5kg / 106x20x42cm

COMPONENTS


- 6 x 900mmプロファイル
- 4 x コーナーアングル
- 1 x ストラット(支柱)
- 2 x ストラットホルダー
- 2 x ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 1 x バッグ
- 6 x カバーキャップ
- 2 x システムコネクター(トップ)
- 1 x システムコネクター(ステップ)
- 8 x プリントクリップ

ILLUMINATION

- 2 x GO LED モジュール24V
- 1 x 電源 120w-24v
- 1 x デバイスプラグ
- 1 x Yケーブル



100x225

1.000 × 2.250 × 150 mm
12kg / 120x20x42cm

COMPONENTS


- 2 x 900mmプロファイル
- 4 x 1025mmプロファイル
- 4 x コーナーアングル
- 1 x ストラット(支柱)
- 2 x ストラットホルダー
- 2 x ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 1 x バッグ
- 6 x カバーキャップ
- 2 x システムコネクター(トップ)
- 1 x システムコネクター(ステップ)
- 8 x プリントクリップ

ILLUMINATION

- 2 x GO LED モジュール24V
- 1 x 電源 120w-24v
- 1 x デバイスプラグ
- 1 x Yケーブル



100x250

1.000 × 2.500 × 150 mm
11.5kg / 120x20x42cm

COMPONENTS

- 2 x 900mmプロファイル
- 4 x 1150mmプロファイル
- 4 x コーナーアングル
- 1 x ストラット(支柱)
- 2 x ストラットホルダー
- 2 x ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 1 x バッグ
- 6 x カバーキャップ
- 2 x システムコネクター(トップ)
- 1 x システムコネクター(ステップ)
- 8 x プリントクリップ

ILLUMINATION


- 2 x GO LED モジュール24V
- 1 x 電源 120w-24v
- 1 x デバイスプラグ
- 1 x Yケーブル

PRODUCTS

W200cm

製品名
本体サイズ
重量/キャリーバッグサイズ

PIXLIPGO®

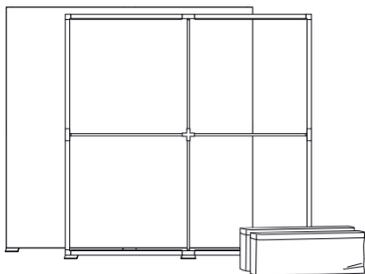

200x200

2.000 × 2.000 × 150mm
9+7kg / 106x20x42cm (2pc)

COMPONENTS


- 8 × 900mmプロファイル
- 4 × コーナーアングル
- 4 × ストラット(支柱)
- 4 × ストラットホルダー
- 1 × クロスコネクター
- 3 × ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 2 × バッグ
- 6 × カバーキャップ
- 2 × システムコネクター(トップ)
- 1 × システムコネクター(ステップ)
- 8 × プリントクリップ

ILLUMINATION

- 4 × GO LED モジュール24V
- 2 × 電源 120w-24v
- 2 × デバイスプラグ
- 2 × Yケーブル
- 1 × 延長ケーブル

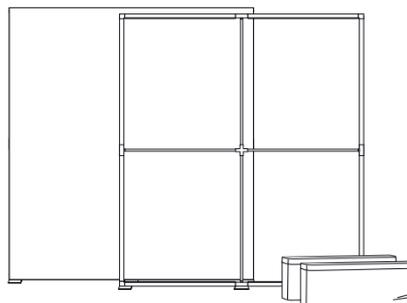

200x225

2.000 × 2.250 × 150mm
8+9kg / 120x20x42cm + 106x20x42cm

COMPONENTS


- 4 × 900mmプロファイル
- 4 × 1025mmプロファイル
- 4 × ストラット(支柱)
- 4 × ストラットホルダー
- 1 × クロスコネクター
- 3 × ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 2 × バッグ
- 6 × カバーキャップ
- 2 × システムコネクター(トップ)
- 1 × システムコネクター(ステップ)
- 8 × プリントクリップ

ILLUMINATION

- 4 × GO LED モジュール24V
- 2 × 電源 120w-24v
- 2 × デバイスプラグ
- 2 × Yケーブル
- 1 × 延長ケーブル

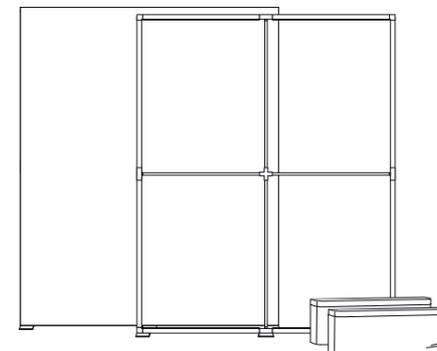

200x250

2.000 × 2.500 × 150mm
8,5+9kg / 120x20x42cm + 106x20x42cm

COMPONENTS

- 4 × 900mmプロファイル
- 4 × 1150mmプロファイル
- 4 × ストラット(支柱)
- 4 × ストラットホルダー
- 1 × クロスコネクター
- 3 × ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 2 × バッグ
- 6 × カバーキャップ
- 2 × システムコネクター(トップ)
- 1 × システムコネクター(ステップ)
- 8 × プリントクリップ

ILLUMINATION


- 4 × GO LED モジュール24V
- 2 × 電源 120w-24v
- 2 × デバイスプラグ
- 2 × Yケーブル
- 1 × 延長ケーブル

PRODUCTS

W300cm

製品名
本体サイズ
重量/キャリーバッグサイズ

PIXLIPGO®

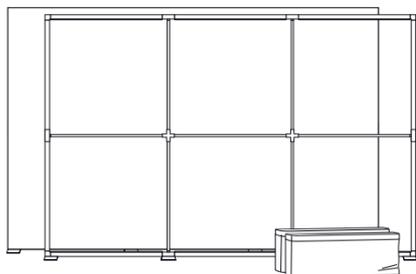

300x200

3.000 × 2.000 × 150mm

13+9kg / 106x20x42cm (2pc)

COMPONENTS


- 10 × 900mmプロファイル
- 4 × コーナーアングル
- 7 × ストラット(支柱)
- 6 × ストラットホルダー
- 2 × クロスコネクター
- 4 × ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 2 × バッグ
- 6 × カバーキャップ
- 2 × システムコネクター(トップ)
- 1 × システムコネクター(ステップ)
- 8 × プリントクリップ

ILLUMINATION

- 6 × GO LED モジュール24V
- 3 × 電源 120w-24v
- 3 × デバイスプラグ
- 3 × Yケーブル
- 2 × 延長ケーブル

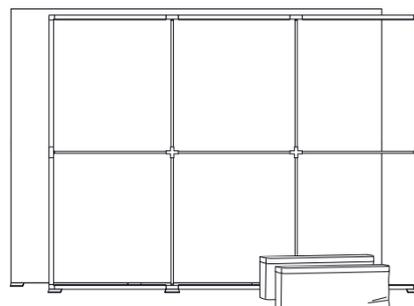

300x225

3.000 × 2.250 × 150 mm

13+9,5kg / 120x20x42cm + 106x20x42cm

COMPONENTS


- 6 × 900mmプロファイル
- 4 × 1025mmプロファイル
- 4 × コーナーアングル
- 7 × ストラット(支柱)
- 6 × ストラットホルダー
- 2 × クロスコネクター
- 4 × ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES

- 2 × バッグ
- 6 × カバーキャップ
- 2 × システムコネクター(トップ)
- 1 × システムコネクター(ステップ)
- 8 × プリントクリップ

ILLUMINATION

- 6 × GO LED モジュール24V
- 3 × 電源 120w-24v
- 3 × デバイスプラグ
- 3 × Yケーブル
- 2 × 延長ケーブル

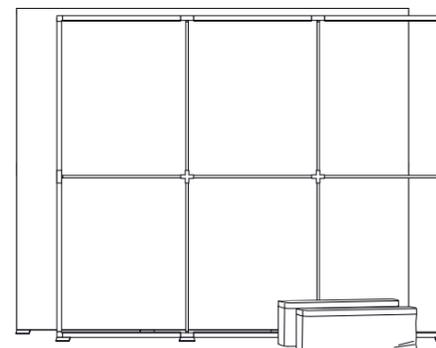

300x250

3.000 × 2.500 × 150mm

10+13,5kg / 120x20x42cm + 106x20x42cm

COMPONENTS

- 6 × 900mmプロファイル
- 4 × 1150mmプロファイル
- 4 × コーナーアングル
- 7 × ストラット(支柱)
- 6 × ストラットホルダー
- 2 × クロスコネクター
- 4 × ベースプレート(スタビライザー)

ACCESSORIES


- 2 × バッグ
- 6 × カバーキャップ
- 2 × システムコネクター(トップ)
- 1 × システムコネクター(ステップ)
- 8 × プリントクリップ

ILLUMINATION

- 6 × GO LED モジュール24V
- 3 × 電源 120w-24v
- 3 × デバイスプラグ
- 3 × Yケーブル
- 2 × 延長ケーブル

COMPONENTS/CONNECTORS

PIXLIPGO®

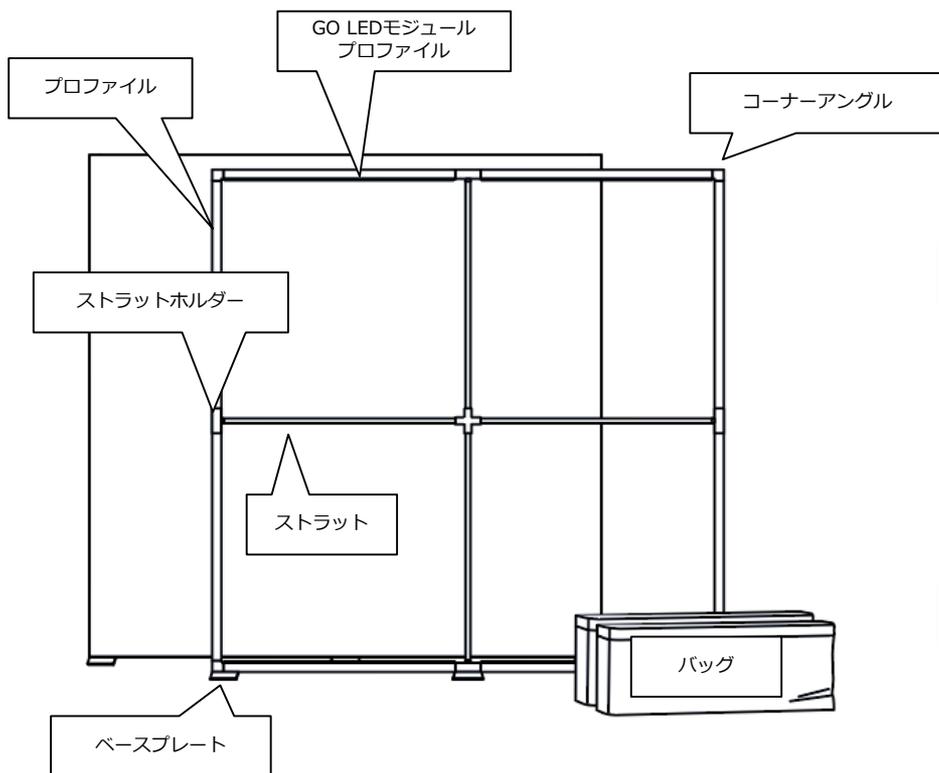

カバーキャップ



プリントクリップ



システムコネクター
(トップ)



システムコネクター
(トップ)




コーナーアングル



ストラットホルダー



電源
デバイスプラグ
Yケーブル

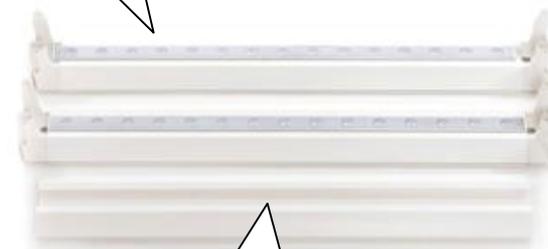

プロファイル